



black splitter



TOMRUK YARMADA EN İDEAL EKİPMAN

KONİK TOMRUK YARMAMA ATAŞMAANI

BLACK SPLITTER SB

Ağırlık: 270kg
Koni: iki parça krom çelikten mamül,
dörtlü makas dişi,300 mm çap,
48 mm diş sıklığı
Hidrolik Motor:
planet dişliler
Tork: 12000 Nm
Motor Mili:
100 mm çap

3-15 Ton Makineler İçin

BLACK SPLITTER S1

Ağırlık: 106kg
Koni: iki parça,krom çelikten mamül, çift makas dişi,200 mm çap,24 mm diş sıklığı
Hidrolik Motor:
mak. tork 2400 Nm
Motor Mili:
100 mm çap

0,8-6 Ton Makineler İçin



BLACK SPLITTER S2X

Ağırlık: 152-161kg

Koni: İki parça krom çelikten mamül, çift makas dişli 245 mm çap, 24 mm diş sıklığı

Hidrolik motor: isteğe bağlı maks. tork

2338 - 2475 - 4020 Nm

Motor Mili:

100 mm çap

6-12 Ton Makineler İçin

BLACK SPLITTER S2G

Ağırlık: 400kg

Koni: İki parça, krom çelikten mamül, dörtlü makas dişli, 300 mm çap, 45 mm diş sıklığı

Hidrolik Motor: Planet dişlilerle tahrik (redüktör)

Tork: 12000 Nm

Motor Mili:

170 mm çap

8-25 Ton Makineler İçin



**POWER
EXTREME**



BLACK SPLITTER SG3

Ağırlık: 370 - 410kg

Koni: İki parça krom çelikten mamül, çift makas dişi 245 mm çap, 24 mm diş sıklığı

Hidrolik Motor:

isteğe bağlı maks. tork
2338 - 2475

Motor Mili:

karbon çeliğinden mamül,
100 mm çap

Hidrolik Silindir:

4 x 3500 kg sıkıştırma kuvveti

Keççe Kolları: ekli Hardox çeliğinden üretilmiş ,çelik tırnaklar ile donatılmıştır

3,5-8 Ton Makineler için





BLACK SPLITTER SG1

1,5 – 6 Ton makinalar için

Ağırlık: 166-178kg

Koni: iki parça krom çelikten mamül, çift makas dişi, 200 mm çap, , 24 mm diş sıklığı

Hidrolik Motor:

isteğe bağlı mak. tork
2338 - 2475 - 4020 Nm

Motor Şaftı:

100 mm çap

Hidrolik Silindir:

2 x 3500 kg Sıkıştırma kuvveti

Kepçe Kolları:

Hardox çelikten mamül
Sinterlenmiş burçlar, yüzey
sertleştirilmiş pimler ve civatalar

Olası Çeşitli Modeller:

ekskavatörler için üretilmiştir
bir veya iki hidrolik kumanda ile
devreler

EKSTRA: için özel sistem
tutma kollarının içine bölme
bir hidrolik için mevcut
kontrol devresi

1,5-6 Ton Makineler İçin

BLACK SPLITTER S2

Ağırlık: 119-128kg

Koni: iki parça krom çelikten
mamül, çift makas dişi 200
mm çap, 24 mm diş sıklığı

Hidrolik Motor:

isteğe bağlı maks. tork
2338 - 2475 -4020 Nm

Motor Mili:

100 mm çap

1-6 Ton Makineler İçin



KARIŐTIRMA TAMBURU

Beton karıřtırmak ve dođrudan dökmeđ için tasarlanmıřtır
Seçenekler: 130 L - 145 L - 165 L



BURGU ADAPTÖRÜ

Üniversal mafsallı veya mafsalsız
Altıgen göbek bađlantı için SW 41
Stihl göbek bađlantı için BT 360

BURGU UCU

Tungsten karbür dişler veya kesici kenarlar ile
güçlendirilmiş delici uç matkap ucu
deđiřtirilebilir

- Altıgen SW 41 mil uzunluk 1000mm
- Çift taraflı ve zırlı matkap kafası
- Çap seçenekleri: 100mm - 200mm - 300mm
- Özel üretim de mümkün!



EKSKAVATÖR BRAKETİ

Tüm ekskavatör ve bekoloderler için özel
üretim




KÖK PARÇALAMA UCU

- Kesme ve delme ucu deđiřtirilebilir
- 300mm – 500 mm çap
- Tarak kesim bıçak seçeneđi mevcuttur
(gücün sadece yarısını gerektirir)



ELEK

- 2 boyut seçeneđi
- Çakıl yıkamak ve üst toprađı elemek için
(farklı boyutlarda mevcuttur)
- İsmarlama tasarımlar da mümkündür!

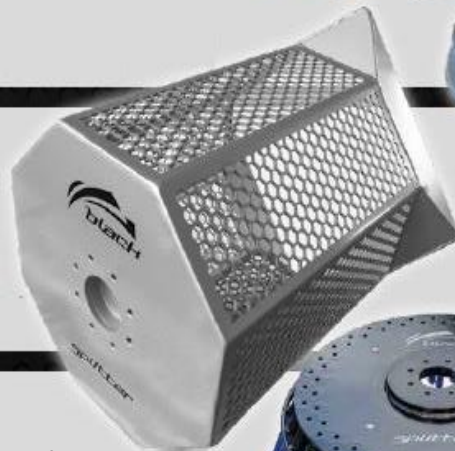

CELİK FIRÇA ATAŐMANI

- Deđiřtirilebilir kaplamalı çelik fırçalar ile donatılmıř
- 32 mm fırça ile 450 mm çap seçeneđi
- 64 mm - 700mm fırça seçeneđi



NEW PRODUCTS

SG1 İÇİN ROTASYON KİTİ

Çift hidrolik hatlı makinalar için



S2 MODELLERİ İÇİN TOMRUK ADAPTÖRÜ



DÖNER KAFALI TOMRUK ATAŞMANI

Ağız Açıklığı : 1030 mm

Rotatör :1 ton

**POWER
EXTREME**





**AKM İş Makinaları
San. ve Tic. LTD. ŞTİ.**

Cevizli Mah. Bağdat Cad. No:530-532 D:43 PK 34846 Maltepe-İSTANBUL

Tel: +90 (216) 518 03 00 - 01

Fax: +90 (216) 518 03 00

info@akmismakinalari.com

www.akmismakinalari.com.tr